

ISOLATION DE BÂTIMENTS®



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Floorsafe 1035 ®



Pionnier européen de granulés de caoutchouc pour isolants acoustiques depuis 1990

NOM COMMERCIAL: FLOORSAFE 1035
DIMENSIONS: 1-3,5 mm
ORIGINE DU GRANULÉ: MATIÈRES 1^{ères} SECONDAIRES DE CAOUTCHOUC
SUPERFICIE: COLORÉ EN MASSE
COULEUR: NOIR



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériel en Caoutchouc	EDM-A
Densité apparente pour le transport	0,70 (+/- 0,3)
Densité apparente non compactée	0,62 (+/- 5%)
Densité Absolue	1,18 (+/- 5%)
Typologie	100% Caoutchouc Vulcanisé
Dureté	55<>60 shore A
Humidité	0,5%
Impuretés	0,001 % en poids
Dimensions	Équipements de labo. RETSCH EasySieve AS200 Tamis: tamis d'essai ISO3310-1
	Taille Mesure nominale de 1.0 mm à 3.5 mm
	Analyses Analyses granulométriques périodiques selon la Norme EN933-1
Classe de résistance au Feu (DIN 4102)	A1
Méthode d'utilisation	Ciment typique: 1/2% de sable + Floorsafe 1035, plus ciment et eau



Eco-compatible

Ce produit provient d'une sélection d'élastomères recherchés vulcanisés exempts d'hydrocarbures polycliniques aromatiques, conformément aux réglementations environnementales et de sécurité en vigueur.




Odeur

Le produit n'émet aucune odeur. Le changement de température pour d'autres types d'élastomères provoque la libération d'arômes nauséabonds.



Résistance au Feu

Le seul produit élastomère du marché capable d'avoir une classe de résistance au feu comparable à un produit inerte.

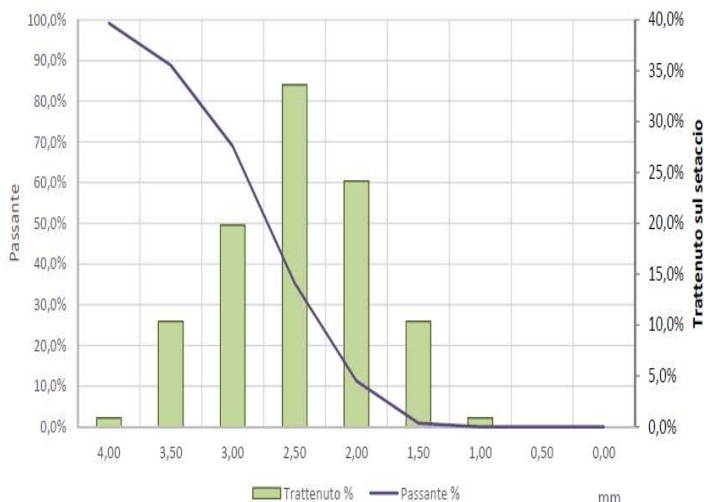

Nous avons livré 600 tonnes en 2009 après le tremblement de terre dans la ville de L'Aquila.
 Un produit innovant dans l'installation traditionnelle!