ISOLAZIONE EDIFICI®

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PRISMI srl® rubber powder

Floorsafe 1035 ®

Pioniere europeo di granuli di gomma per isolanti acustici dal 1990

NOME COMMERCIALE: **FLOORSAFE 1035**
GRANULOMETRIA: 1-3,5 mm
ORIGINE DEL GRANULO: MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA
SUPERFICIE: COLORATO IN MASSA
COLORE: NERO

PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma		EDM-A
Densità Apparente per il Trasporto		0,70 (+/-0,3)
Densità Apparente non Compattata		0,62 (+/- 5%)
Densità Assoluta		1,18 (+/- 5%)
Tipologia		100% Gomma Vulcanizzata
Durezza		55<>60 shore A
Umidità		0,5%
Impurità		0,001 % in peso
Dimensioni	Attrezzature da lab.	RETSCH EasySieve AS200 Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria	Granulometria nominale da 1.0 mm a 3.5 mm
	Analisi	Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1
Classe resistenza al fuoco (DIN 4102)		**A1**
Metodo di utilizzazione		**Cemento tipico: 1/2% sabbia + Floorsafe 1035, oltre cemento e acqua**

Eco-compatibile
*Questo prodotto, proviene da una selezione di pregiati elastomeri vulcanizzati esenti da **Idrocarburi Policlinici Aromatici** come richiesto dalle normative ambientali e di sicurezza vigenti.*

Odore
Il Prodotto non emette alcun odore. Il variare della temperatura per altri tipi di elastomeri compromette il rilascio di aromi che risultano nauseanti.

Resistenza al Fuoco
Unico prodotto elastomerico in commercio in grado di avere una classe di resistenza al fuoco paragonabile ad un prodotto inerte.

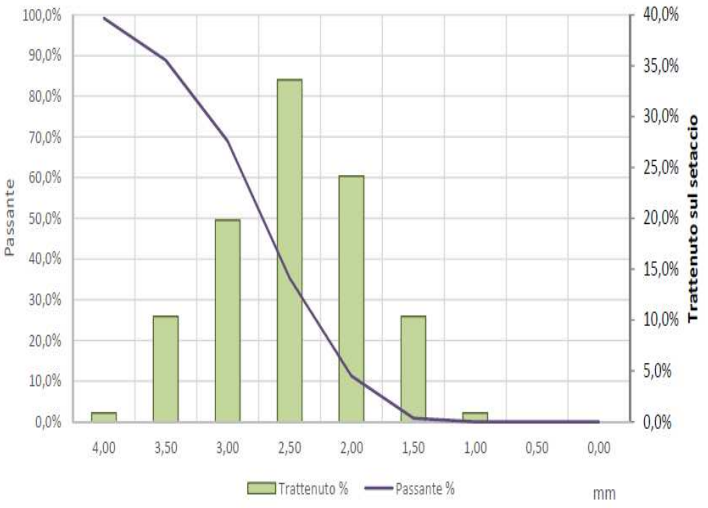

Abbiamo fornito 600 tonnellate nel 2009 dopo il terremoto nella città dell'Aquila.
Un prodotto innovativo nell'installazione tradizionale!

qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 14001:2004 No.01558/0

30 YEARS ANNIVERSARY

PRISMI srl
Via dell'Industria 44, Monteprandone 63076 , Italy
www.rubber-granules.com