


# PISTE PER CAVALLI®



## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Underfloor Hybrid Mix UV®

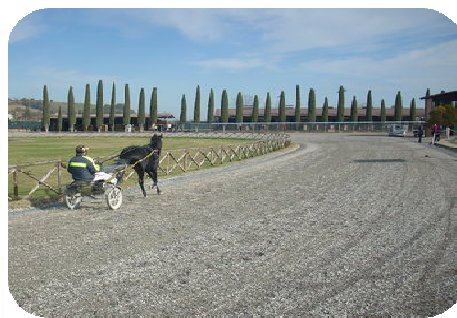

*Pioniere europeo di granuli di gomma di piste per cavalli dal 1990*

<b>NOME COMMERCIALE:</b>	<b>UNDERFLOOR HYBRID MIX UV</b>
<b>GRANULOMETRIA:</b>	2-6 mm
<b>ORIGINE DEL GRANULO:</b>	<u>MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA</u>
<b>SUPERFICIE:</b>	COLORATO IN MASSA
<b>COLORE:</b>	MIX



## PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma	EPDM/SBR1502
Densità Apparente per il Trasporto	0,53 (+/-0,3)
Densità Apparente non Compattata	0,46 (+/- 5%)
Densità Assoluta	1,13 (+/- 5%)
Tipologia	100% Gomma vulcanizzata da materiale pre-consumo
Durezza	58<>62 shore A
Umidità	0,5%
Impurità	0,001 % in peso
Dimensioni	Attrezzature da lab. RETSCH EasySieve AS200 Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria Granulometria nominale da 2.0 mm a 6.0 mm
	Analisi Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1
Quantità x m <sup>2</sup> spessore 10 mm	4,5 KG (+/-10%)

