


PISTE PER CAVALLI®



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Underfloor Open Mix UV®

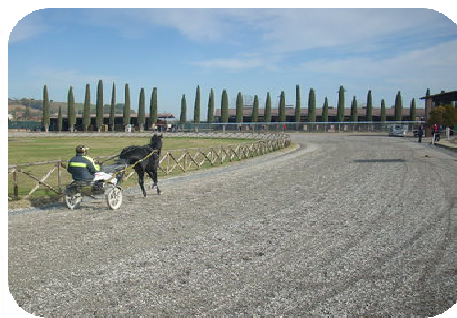

Pioniere europeo di granuli di gomma di piste per cavalli dal 1990

NOME COMMERCIALE:	UNDERFLOOR OPEN MIX UV
GRANULOMETRIA:	6-12 mm
ORIGINE DEL GRANULO:	<u>MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA</u>
SUPERFICIE:	COLORATO IN MASSA
COLORE:	MIX



PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma	EPDM/SBR1502	
Densità Apparente per il Trasporto	0,53 (+/-0,3)	
Densità Apparente non Compattata	0,46 (+/- 5%)	
Densità Assoluta	1,13 (+/- 5%)	
Tipologia	100% Gomma vulcanizzata da materiale pre-consumo	
Durezza	58<>62 shore A	
Umidità	0,5%	
Impurità	0,001 % in peso	
Dimensioni	Attrezzature da lab.	RETSCH EasySieve AS200 Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria	Granulometria nominale da 6.0 mm a 12.0 mm
	Analisi	Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1
Quantità x m ² spessore 10 mm	4,5 KG (+/-10%)	

