PLAYRUBBER®

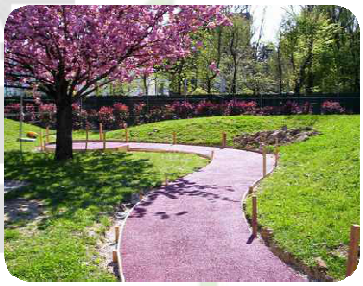

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

PRISMI srl® rubber powder

Underfloor Open Mix UV®

Pionnier européen de coulée de granulés de caoutchouc depuis 1990

NOM COMMERCIAL: **UNDERFLOOR OPEN MIX UV**
DIMENSIONS: 6-12 mm
ORIGINE DU GRANULÉ: MATIÈRES 1ères SECONDAIRES DE CAOUTCHOUC
SUPERFICIE: COLORÉ EN MASSE
COULEUR: MIX

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériel en Caoutchouc		EPDM
Densité apparente pour le transport		0,54 (+/-0,3)
Densité apparente non compactée		0,45 (+/- 5%)
Densité Absolue		1,13 (+/- 5%)
Typologie		100% Caoutchouc Vulcanisé
Dureté		58<>62 shore A
Humidité		0,5%
Impurités		0,001 % en poids
Dimensions	Équipements de labo.	RETSCH EasySieve AS200 Tamis: tamis d'essai ISO3310-1
	Taille	Mesure nominale de 6.0 mm à 12 mm
	Analyses	Analyses granulométriques périodiques selon la Norme EN933-1
Quantités par m^2 épaisseur 10 mm		4,5 KG (+/-10%)

HIC (mt)	*EPAISSEUR/M^2 (mm) +10 mm TOP*	*QUANTITÉ CAOUTCHOUC (KG)*	*QUANTITÉ ISOCYANATE (KG)*
1,2	35	*	*
1,5	50	*	*
1,8	60	*	*
2,1	70	31,5	>2,52
2,5	80	36	>2,88
3,0	100	45	>3,60

* Faible Epaisseur = prestations non optimales
Ces informations sont indicatives et Prismi srl **n'est pas responsable** du résultat final. La surface, le type de liant et la méthode de pose influencent également le résultat même si ce n'est que de 0,5 mètre

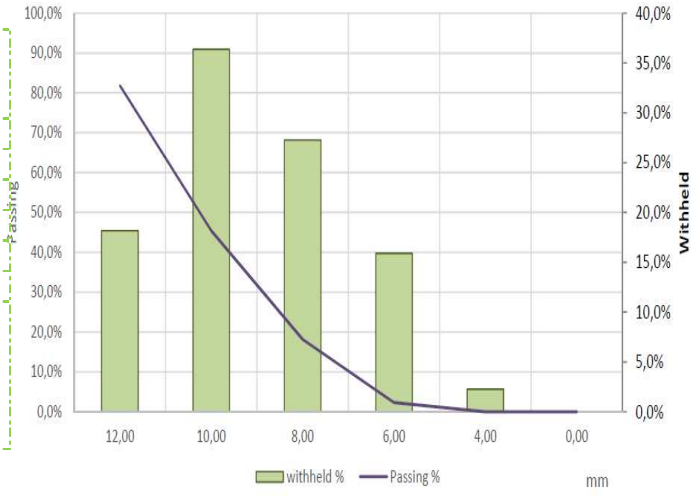

quality austria SYSTEM CERTIFIED ISO 14001:2004 No.01558/0

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

30 YEARS ANNIVERSARY

PRISMI srl
Via dell'Industria 44, Monteprandone 63076 , Italy
www.rubber-granules.com