

BUILDING INSULATION®



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Floorsafe 1035 ®



Fournisseur pionnier dans l'UE d'isolant en granulés de caoutchouc depuis 1990

| | |
|-----------------------------------|--|
| NOM COMMERCIAL: | FLOORSAFE 1035 |
| DIMENSIONS: | 1-3,5 mm |
| ID GRANULÉS DE CAOUTCHOUC: | <u>MATIÈRES 1^{ères} SECONDAIRES DE CAOUTCHOUC</u> |
| SUPERFICIE: | COLORE |
| COULEUR: | NOIR |



PHYSICAL PROPERTIES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Matériel en Caoutchouc | SBR 1500 |
| Densité apparente pour le transport | 0,70 (+/- 0,3) |
| Densité apparente non compactée | 0,62 (+/- 5%) |
| Densité Absolue | 1,28 (+/- 5%) |
| Typologie | 100% vulcanized Rubber |
| Dureté | 55<->60 shore A |
| Humidité | 0,5% |
| Impuretés | 0,001 % in peso |
| Dimensions | Équipements de labo. RETSCH EasySieve AS200 Screens: Test Sieve ISO3310-1 |
| | Taille Nominal size da 1.0 mm a 3.5 mm |
| | Analyses Periodic granulometric analysis according to EN933-1 standard |




Eco-compatible

Ce produit provient d'une sélection d'élastomères recherchés vulcanisés exempts d'hydrocarbures polycliniques aromatiques, conformément aux réglementations environnementales et de sécurité en vigueur.



Odeur

Le produit n'émet aucune odeur. Le changement de température pour d'autres types d'élastomères provoque la libération d'arômes nauséabonds.

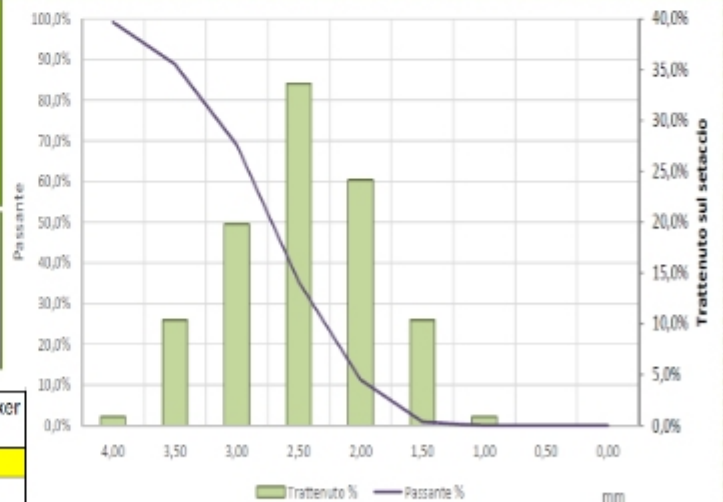

| Load order | Material | Apparent Specific weight (kg/m³) | Kg/m³ screed | % weight | % Volume | concrete mixer Kg |
|--------------|-----------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|
| 1 | Water | 1000 | 170 | 8,0% | 9,1% | 14,4 |
| 2 | Sand (0-5 mm) | 1600 | 1200 | 56,6% | 40,1% | 101,9 |
| 3 | Floorsafe 1035 | 600 | 450 | 21,2% | 40,1% | 38,2 |
| 4 | Cement Portland | 1500 | 300 | 14,2% | 10,7% | 25,5 |
| TOTAL | | | 2120 | 100,0% | 100% | 180 |

Nous avons livré 600 tonnes en 2009 après le tremblement de terre dans la ville de L'Aquila. Un produit innovant dans l'installation traditionnelle!