

ISOLATION DE BÂTIMENTS®



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

PRISMI®
rubber powder

Wallsafe 0515 ®

Fournisseur pionnier dans l'UE d'isolant en granulés de caoutchouc depuis 1990

NOM COMMERCIAL: WALLSAFE 0515
DIMENSIONS: 0,5-1,5 mm
ID GRANULÉS DE CAOUTCHOUC: MATIÈRES 1^{ères} SECONDAIRES DE CAOUTCHOUC
SUPERFICIE: COLORÉ
COULEUR: NOIR



PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériel en Caoutchouc	SBR 1500
Densité apparente pour le transport	0,63 (+/-0,3)
Densité apparente non compactée	0,57 (+/- 5%)
Densité Absolue	1,18 (+/- 5%)
Typologie	100% Caoutchouc Vulcanisé
Dureté	55<->60 shore A
Humidité	0,5%
Dimensions	Équipements de labo. RETSCH EasySieve AS200 Tamis: tamis d'essai ISO3310-1
	Taille Mesure nominale de 0.5 mm à 1.5 mm
	Analyses Analyses granulométriques périodiques selon la Norme EN933-1
Quantité x m ² (kg/m ² x Tn=3mm)	6 (+/-10%)

Méthode d' utilisation mortier typique: 50% de sable + Wall Safe 0515, plus ciment et eau




Eco-compatible

Ce produit provient d'une sélection d'élastomères recherchés vulcanisés exempts d'hydrocarbures polycycliques aromatiques, conformément aux réglementations environnementales et de sécurité en vigueur.



Odeur

Le produit n'émet aucune odeur. Le changement de température pour d'autres types d'élastomères provoque la libération d'arômes nauséabonds.

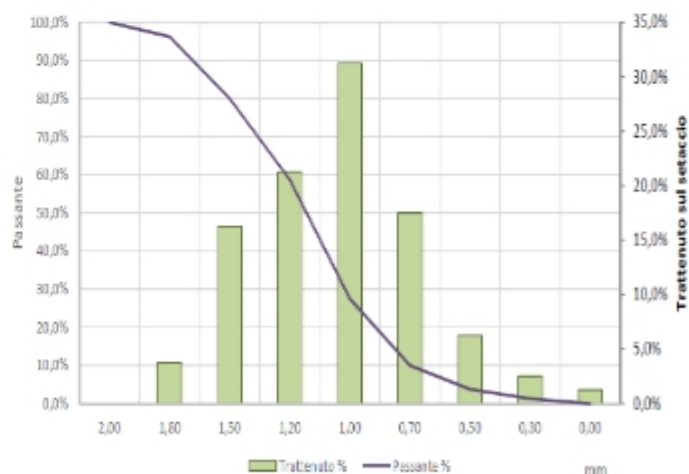

Un produit innovant dans l'installation traditionnelle!