


BUILDING INSULATION®

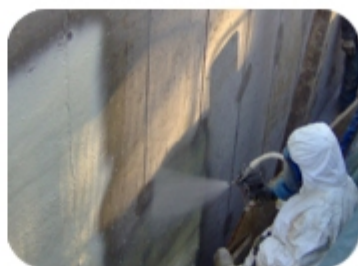

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Wallsafe 0515®

PRISMI®
rubber powder

Il fornitore pioniere in UE di granuli di gomma da fonoisolamento dal 1990

NOME COMMERCIALE:	WALLSAFE 0515
GRANULOMETRIA:	0,5-1,5 mm
ID GRANULI DI GOMMA:	<u>MATERIE PRIME SECONDARIE DI GOMMA</u>
SUPERFICIE:	COLORATO
COLORE:	NERO



PROPRIETÀ FISICHE

Materiale di Gomma	SBR 1500	
Densità Apparente per il Trasporto	0,63 (+/-0,3)	
Densità Apparente non Compattata	0,57 (+/- 5%)	
Densità Assoluta	1,18 (+/- 5%)	
Tipologia	100% Gomma Vulcanizzata	
Durezza	55<>60 shore A	
Umidità	0,5%	
Dimensioni	Attrezzature da lab.	RETSCH EasySieve AS200 Setacci: Setaccio di prova ISO3310-1
	Granulometria	Granulometria nominale da 0.5 mm a 1.5 mm
	Analisi	Analisi granulometriche periodiche secondo la Norma EN933-1
Quantità x m ² (kg/m ² x Tn=3mm)	6 (+/-10%)	

Metodo di utilizzazione malta tipica: 50% sabbia + Wall Safe 0515, più cemento e acqua




Eco-compatibile

Questo prodotto, proviene da una selezione di pregiati elastomeri vulcanizzati esenti da Idrocarburi Policiclici Aromatici come richiesto dalle normative ambientali e di sicurezza vigenti



Odore

Il Prodotto non emette alcun odore. Il variare della temperatura per altri tipi di elastomeri compromette il rilascio di aromi che risultano nauseanti.

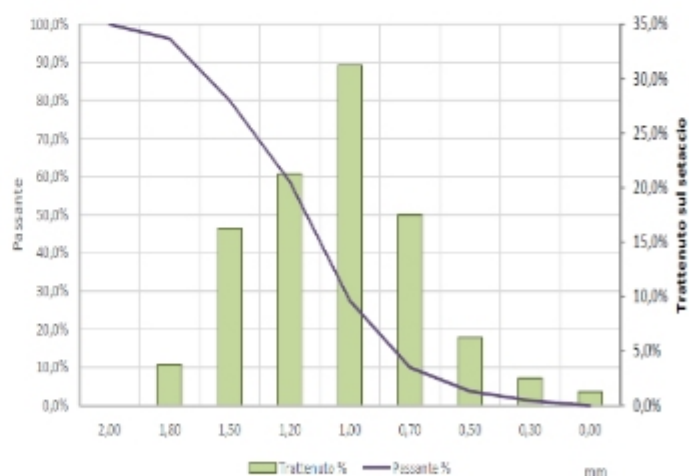

Un prodotto innovativo nell'installazione tradizionale!